

Travailler avec la débroussailleuse en toute sécurité

Principaux risques

- **Contraintes posturales** lors de l'utilisation de l'outil (ex: contraintes lombaires liées à mauvais ajustement du harnais, des poignées,...)
- **Projections** de végétaux et blessures des yeux, des membres inférieurs et supérieurs

Préparation du chantier


- **Effectuer visite des lieux** avant le démarrage du chantier afin de repérer les difficultés et d'enlever fils de fer ou autres objets susceptibles de dégrader le matériel ou causer des blessures à l'utilisateur ou à autrui lors de projection.
- **Vérifier l'adéquation de l'outil de coupe** avec les prescriptions du constructeur et du travail à effectuer
- **Adéquation du port des Equipements de Protection Individuels (EPI)** avec la situation de travail ex :
 - protection des yeux (visière pour la protection totale du visage),
 - des oreilles (80dbA est le seuil de danger),
 - des mains,
 - les chaussures de sécurité.
 - les jambières, des protèges -tibias ou un tablier de cuir.

Entretien et vérifications

- **Vérifier la présence du carter de protection**, de son état, de son bon positionnement et serrage.

CPHSCT Vacluse

Commission Paritaire d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail en agriculture

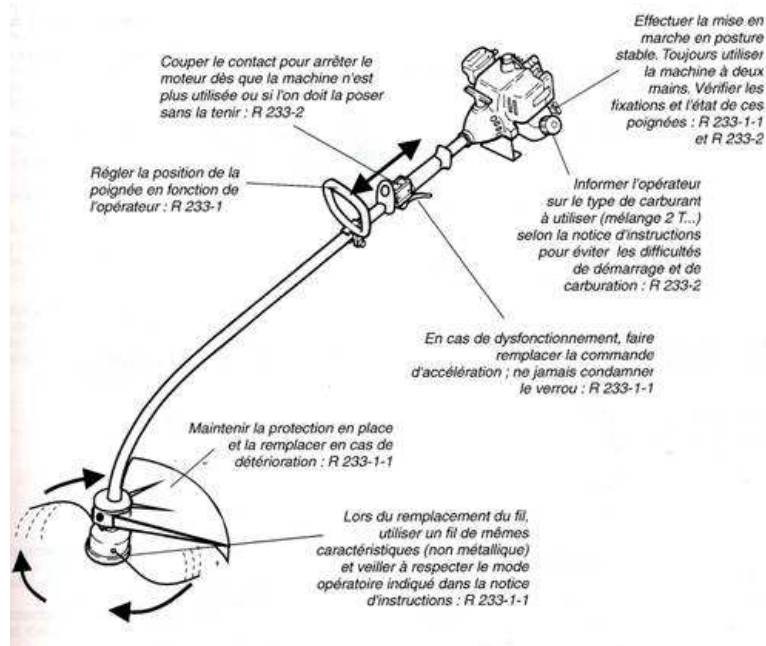

Utilisation de l'outil

- **Porter les équipements de protection** adaptés au travail
- **Effectuer la mise en marche en posture stable**
- **Couper le contact** pour arrêter le moteur dès que la machine n'est plus utilisée ou si l'on doit la poser sans la tenir
- **Garder une distance de sécurité** suffisante (Observer fréquemment votre environnement)
- **Un bon équilibrage de l'équipement** (ex : harnais) offre un meilleur angle de coupe et **réduit l'effort**